


1400 MB



*Imagem meramente ilustrativa

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	45 ~ 4.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR	94,48 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS)	700 W
POTÊNCIA MUSICAL	1400 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL	4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE	2,8 ou 5,2 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE	0,051 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA	64,8 Hz
VOLUME EQUIVALENTE	39,4 L
Q MECÂNICO	12,572 (Qms)
Q ELÉTRICO	0,611 (Qes)
Q TOTAL	0,583 (Qts)
PRODUTO BL	14,002 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA)	1,694 %
COMPLIÂNCIA (CMS)	106,598 μ M/N
MASSA TOTAL (MMS)	56,605 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD)	49,982 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX)	$\pm$ 6,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP	12.900 Gauss

Vista Frontal

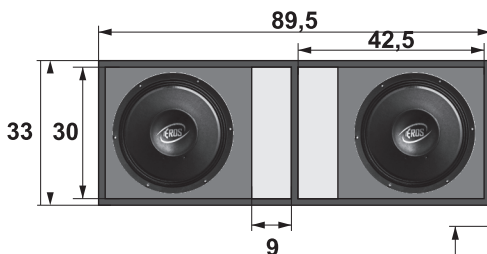

Vista Superior



--Dimensões--

Internas expressas em centímetros

Vb= 29,7 litros	Vt= 40 litros	Fb= 95 Hz	Cortes de Frequências
Projeto: Dpto. Técnico Eros Alto Falantes			HPF= 80 Hz
Desenhista: Cristian Prado			Atenuação: -24 dB Oitava
Cod. Desenho: Vented Box (cornet)			Filtro Butterworth
Compensado: 15 mm			LPF= 2 KHz
			Atenuação: -18 dB Oitava
			Filtro Butterworth

1400 MB



Woofers desenvolvidos para mediogrames com alto SPL, reproduzindo timbres limpos e sem distorções. Incorporam triplo anel e sistema de ventilação especial. Excelentes nos médios, são ideais para boxes pequenos.



EROS ALTO FALANTES LTDA

Rua Guilherme Roncador, 100 - Distrito Industrial

Presidente Prudente/SP CEP 19043-030

Fone/Fax: (18) 3902-5455

CNPJ: 02.105.568/0001-00

www.eros.com.br

assistencia@eros.com.br

Manual de Instruções